







Conçu pour l'enlèvement de métal sous pression moyenne à élevée dans les applications de meulage les plus difficiles

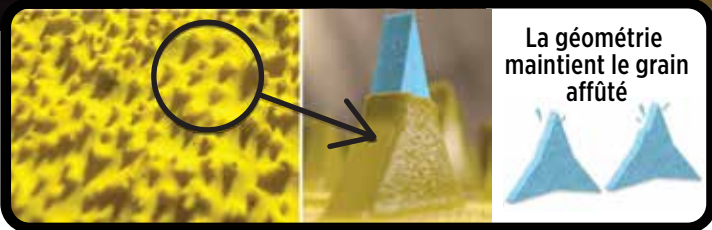

## Avantages


**Taux de coupe élevé**   
Le positionnement vertical des grains de céramique tranchants permet une coupe plus rapide et un enlèvement de matière plus important

**Longue vie**   
La géométrie brevetée et la micro-structure résistante des grains les maintiennent affûtés, assurant une coupe continue du métal pendant toute la durée de vie du produit

**Coupe plus froide**   
Le grain affûté et l'agent de meulage réduisent la chaleur, minimisant les dommages thermiques, la décoloration et les reprises

## Disques à changement rapide

TR Type III, 2 plis Grain 36+  
25/bte

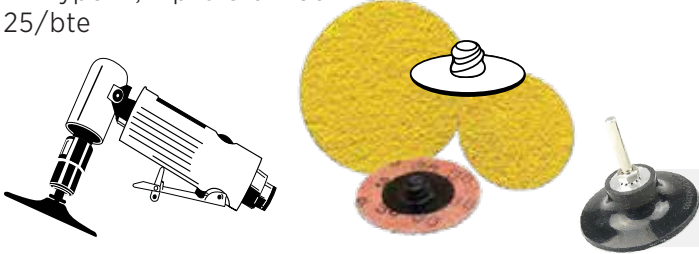


**2"**  
723-14553  
**\$42<sup>95</sup>**  
BTE

**3"**  
723-14552  
**\$59<sup>95</sup>**  
BTE

Support à haute densité pour disques à changement rapide  
723-14557 (2") **\$16.49** 723-14558 (3") **\$18.49**

## Disques de fibre

Grain 36+  
25/bte

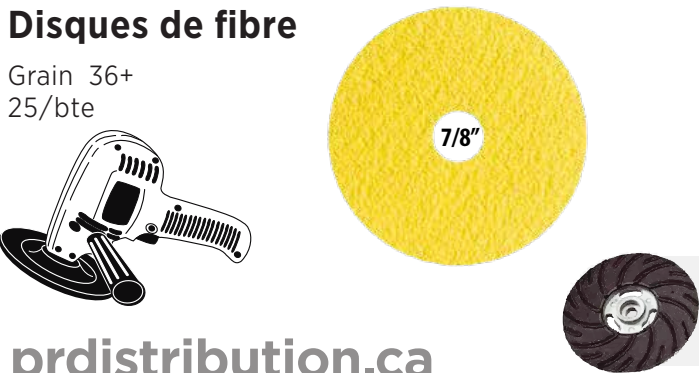

**4-1/2"**  
723-14550  
**\$98<sup>95</sup>**  
BTE

**5"**  
723-14551  
**\$99<sup>95</sup>**  
BTE

Support en caoutchouc Coolflow™  
723-14555 (4-1/2") **\$19.95**  
723-14556 (5") **\$21.95**

Écrou de retenue  
723-04263 **\$5.95**

**prdistribution.ca**  
**1 800 463-5259**